

Holz STIL 2 UPGRADE 68 - 78 - 88


Construcción	STIL 2 UPGRADE - 68: Las secciones de madera del marco son de 80 x 68 mm como estándar, y las de las hojas de 80 x 68 mm como estándar. Sistema de perfiles con doble galce según IV68. Junquillos con fijación oculta. STIL 2 UPGRADE - 78: Las secciones de madera del marco son de 80 x 78 mm, y las de las hojas de 80 x 78 mm. Sistema de perfiles con doble galce según IV78. Junquillos con fijación oculta. STIL 2 UPGRADE - 88: Las secciones de madera del marco son de 80 x 88 mm, y las de las hojas de 80 x 88 mm. Sistema de perfiles con doble galce según IV88. Junquillos con fijación oculta. El vierteaguas de madera está unido constructivamente a la hoja (sin perfil de desagüe). Opcionalmente se pueden elegir anchos vista de hoja de 70 mm (no disponible en DKT de 1 y 2 hojas).
Travesaño	El ancho vista total del travesaño y la hoja puede ser de un mínimo de 155 mm ; véanse los dibujos a continuación.
sin travesaño	Ancho vista mínimo sin travesaño 112 mm , en montante superior practicable y abajo DK o D/DK, véase el dibujo a continuación.
Composición de elementos	No es posible la conexión GEOLINK. La composición de elementos solo es posible con insertos.
Especies de madera	Abeto, alerce europeo y roble. Recargos por especie de madera según tipo de ventana. Encolada en 3 capas -- la calidad corresponde a la norma DIN 68 360, madera para trabajos de carpintería.
Acabado	Sistema de recubrimiento de 2 componentes DIAMOND FINISH Tanto en veladura como en color cubriente, logra una enorme dureza y una excelente resistencia a los arañazos. A pesar de la dureza mejorada una vez más, DIAMOND FINISH destaca por su excelente elasticidad duradera -- el recubrimiento mantiene una elasticidad correosa permanente a pesar de la exposición constante a la intemperie, no se vuelve quebradizo y previene así de forma muy eficaz daños como la formación de grietas y el desconchado. DIAMOND FINISH está libre de metales pesados, formaldehído y plastificantes, y está certificado según la norma EN 71/3 «Seguridad de los juguetes». Esto permite su uso sin ningún problema en el ámbito residencial.
Acristalamiento	STIL 2 UPGRADE - 68: Vidrio aislante de marca alemana, valor Ug 1,1 W/m², doble acristalamiento. STIL 2 UPGRADE - 78: Vidrio aislante de marca alemana, valor Ug 0,7 W/m², triple acristalamiento. STIL 2 UPGRADE - 88: Vidrio aislante de marca alemana, valor Ug 0,6 W/m², triple acristalamiento. Acristalamiento con sellado en seco en negro, por dentro y por fuera. Todos los vidrios aislantes con canto cálido y separador negro.
Uw - composición del vidrio	Los coeficientes de transmisión térmica y la composición del vidrio en función del sistema y el junquillo elegido se encuentran en: 110 002 (coeficiente) y 451 021 (composición del vidrio).
Juntas	Junta de calidad perimetral permanentemente elástica, 2 niveles de estanqueidad, junta central así como junta de solape de hoja de 20 mm.
Conexiones	Conexión inferior: conexión estándar de alféizar abajo, sin galce n.º 1.
Perfil de desagüe	Sin perfil de desagüe, el vierteaguas de madera está unido constructivamente a la hoja (sin perfil de desagüe).
Herrajes	Herrajes oscilobatientes de una mano con fijación oculta, Maco VIMATIC 3D, peso de hoja en hojas rectangulares hasta 100 kg, ventanas oblicuas y redondas hasta 60 kg; para las reclamaciones de garantía son válidas las tablas y directrices de Döpfner (véase 000 101 y 000 102 de esta lista de precios). En ventanas y hojas pasivas con mecanismo de hoja pasiva, la responsabilidad del producto solo existe si los tamaños de hoja, el peso de hoja y las proporciones de la hoja se encuentran dentro del rango de tolerancia de las tablas y directrices mencionadas. Las presentes medidas modulares de matriz no justifican ningún derecho de garantía, sino que sirven únicamente para la determinación del precio.
Manillas	Fabricante Maco en los colores de acabado Bronce - Blanco - Titanio - EV1. Indicar el color al realizar el pedido. Posición de la manilla: constante, véase 501 011.
Precios	Los precios se entienden en euros, más el IVA legal, sin montaje, entrega según acuerdo. La lista de precios se basa en nuestras condiciones contractuales (al final de la lista de precios). Se aplican los acuerdos generales de descuento. Consulte todas las medidas no contempladas.
Accesorios	Todos los precios de accesorios incluyen, por norma general, el tratamiento superficial.






Ejemplo de profundidad estructural 78 mm - triple acristalamiento

Sección vertical

Ancho de hoja 80 mm


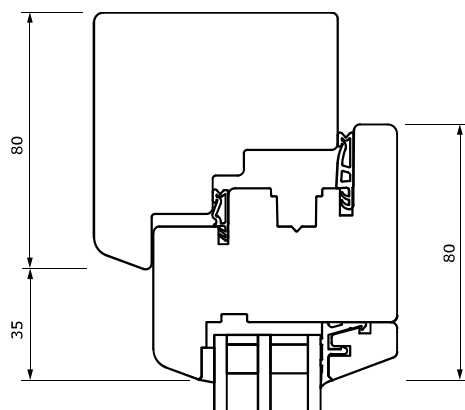


Ancho de hoja 70 mm

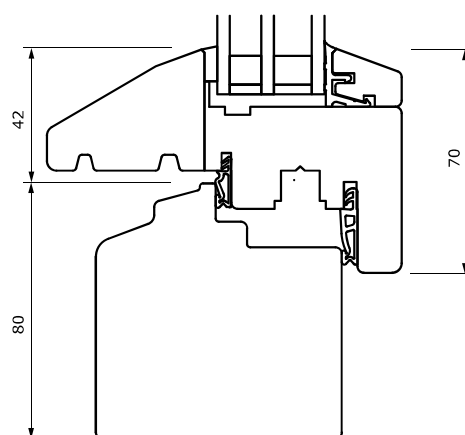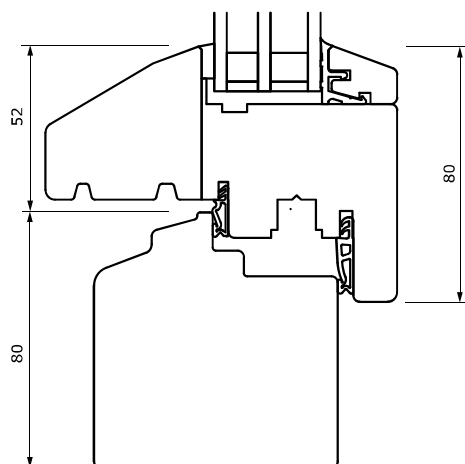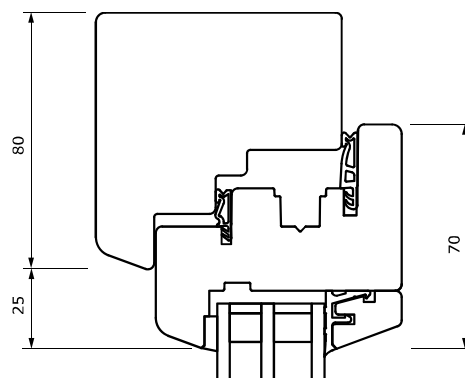


Sección horizontal

Ancho de hoja 80 mm

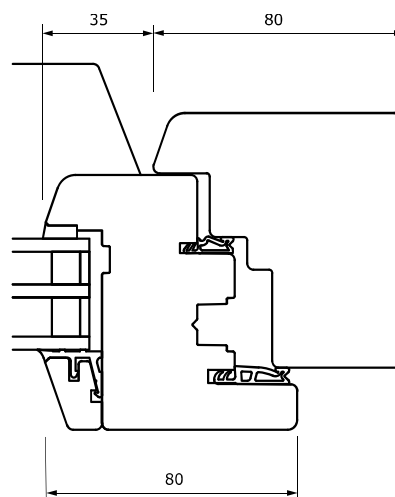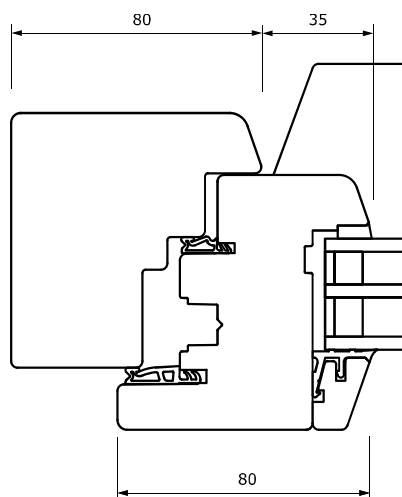

Sección horizontal


Ancho de hoja 70 mm

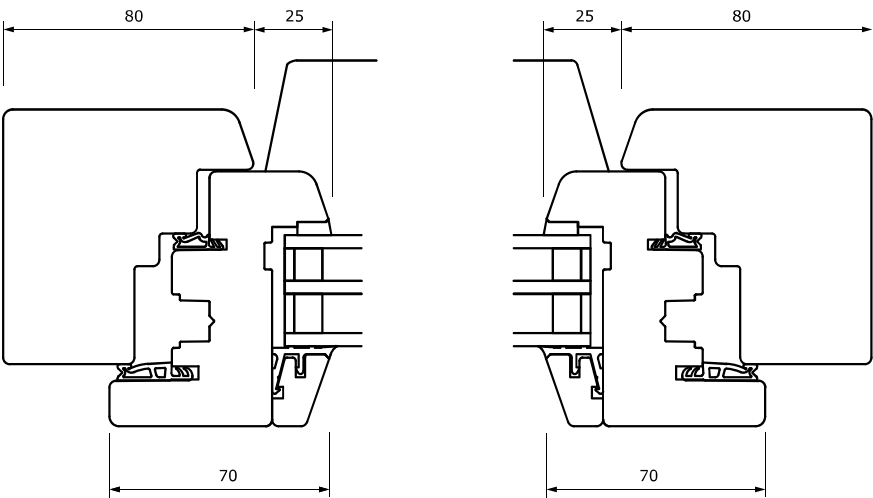

Herraje de astrágalo - opcional


Ancho de hoja 80 mm

Ancho de hoja 70 mm

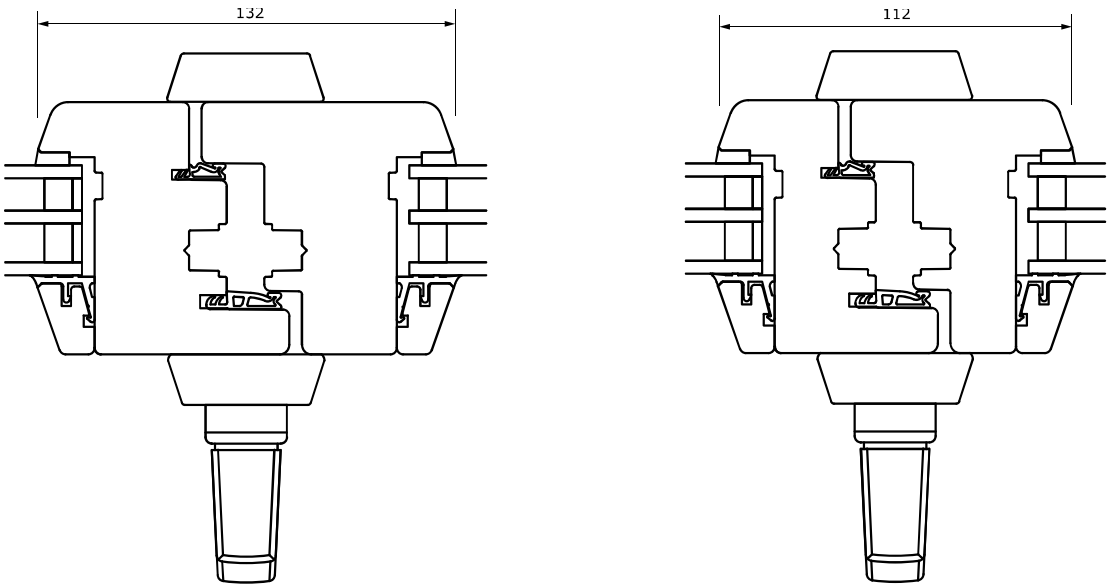


Travesaño

Ancho de hoja 80 mm


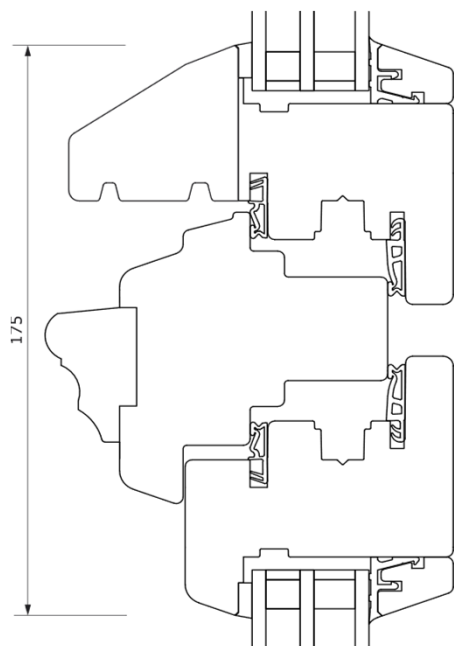


Ancho de hoja 70 mm

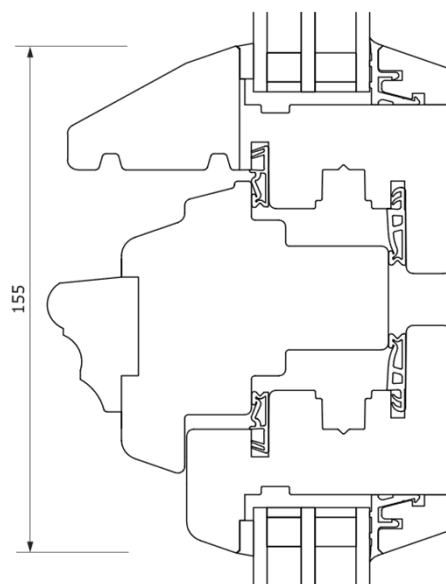



Sin travesaño

Ancho de hoja 80 mm

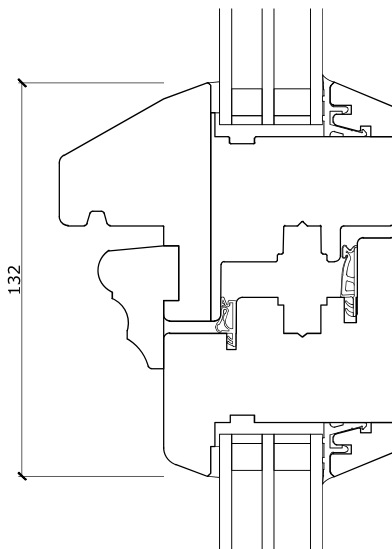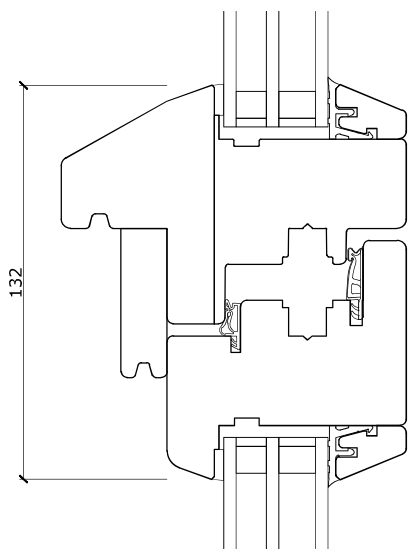

página
siguiente

Ancho de hoja 70 mm

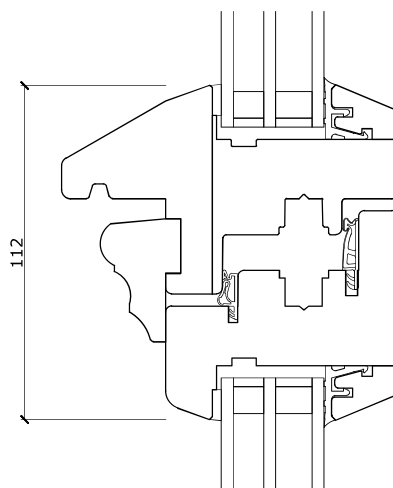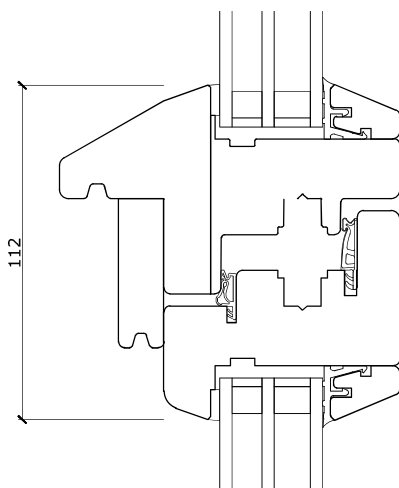

De forma general en la ejecución sin travesaño:

Perfil de travesaño
biselado lateralmente,
como el vierteaguas

