

MADERA **STIL 2 UPGRADE**




Profundidades estructurales 68 | 78 | 88

Datos técnicos	
Fabricante del sistema	Döpfner Betriebs-GmbH + Co.KG
Especies de madera	Abeto Alerce Roble
Acabado	DIAMOND FINISH Extremadamente resistente a la intemperie, sistema 2K acuoso de última generación
Vierteaguas de madera	Madera (alerce o roble) integrado constructivamente en la hoja comienza de forma auténtica en el plano del vidrio
Herrajes	VIMATIC 3D semioculto Ángulo de apertura 180° o doble bisagra vista
Grosor del vidrio	24-48 mm
Tipo de acristalamiento	Acristalamiento en seco negro



Tabla de valores U | Vidrio aislante térmico (separador perimetral SWISSPACER ULTIMATE)

Profundidad	Abeto							Pino Alerce							Roble						
	U _g 1,1	U _g 1,0	U _g 0,9	U _g 0,8	U _g 0,7	U _g 0,6	U _g 0,5	U _g 1,1	U _g 1,0	U _g 0,9	U _g 0,8	U _g 0,7	U _g 0,6	U _g 0,5	U _g 1,1	U _g 1,0	U _g 0,9	U _g 0,8	U _g 0,7	U _g 0,6	U _g 0,5
68	1,2	1,2	-	-	-	-	-	1,3	1,2	-	-	-	-	-	1,4	1,3	-	-	-	-	-
78	1,2	1,1	1,0	0,98	0,91	-	-	1,2	1,1	1,1	1,0	0,94	-	-	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	-	-
88	-	-	-	0,94	0,88	0,81	0,74	-	-	-	0,98	0,91	0,84	0,77	-	-	-	1,1	1,0	0,94	0,87

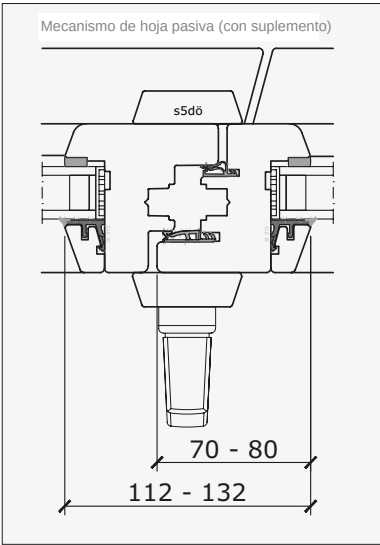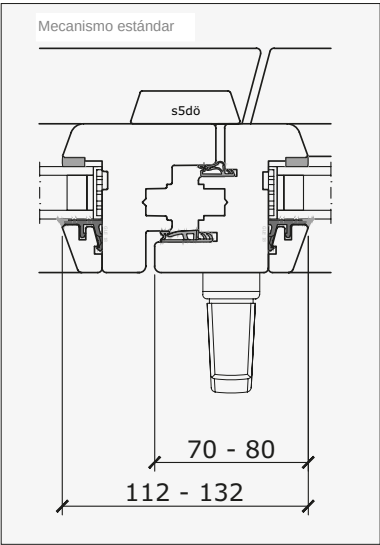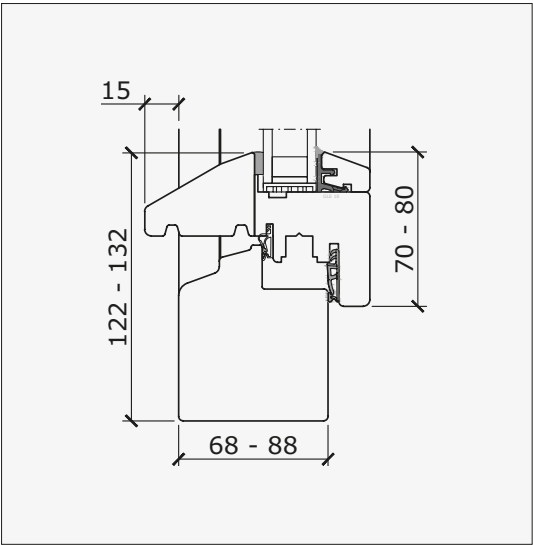

Todos los valores indicados se refieren a una ventana de referencia con las dimensiones 1230 x 1480 mm o se han obtenido a partir de las normas DIN EN 14351-1 o DIN EN 4109.

Döpfner Betriebs-GmbH + Co. KG

Max-Planck-Straße 2 | D-97447 Gerolzhofen | Telefon +49 (0) 93 82-97 42-0 | info@doepfner.de | www.doepfner.de

Versión: 06.12.2023

110 016